
innou
DECOR & TECH

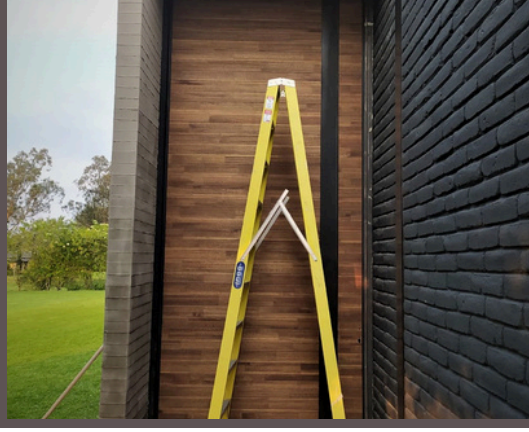

KÁNTERA FICHA TÉCNICA

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

KÁNTERA es un mortero decorativo de alta resistencia, listo al uso, formulado a base de mármol travertino en polvo, carbonato cálcico, granos minerales seleccionados y aditivos especiales. Su composición pétrea lo convierte en un revestimiento más duro y resistente que el microcemento, ideal para superficies continuas con acabado de piedra natural.

COMPOSICIÓN BÁSICA:

- Mármol travertino micronizado.
- Carbonato cálcico.
- Granulometría fina y media seleccionada.
- Aditivos minerales de última generación.
- Pigmentos minerales (según color requerido).

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:

- Producto monocomponente, listo para usar (no requiere mezclas adicionales).
- Acabado pétreo, continuo y sin juntas.
- Mayor dureza y resistencia a la compresión que el microcemento.

- Fraguado más rápido que otros morteros finos decorativos.

- Endurece y gana resistencia con el tiempo, como el hormigón.

- Producto no derivado del petróleo.

- No contiene solventes inflamables (seguro para transporte aéreo y marítimo).

- Excelente adherencia en múltiples sustratos: hormigón, mortero, cerámica, MDF, yeso, entre otros.

- Estabilidad dimensional y excelente durabilidad en interiores y exteriores.

USOS RECOMENDADOS:

- Revestimiento decorativo en paredes y pisos.

- Acabados para interiores y exteriores (residenciales y comerciales).

- Fachadas, escaleras, encimeras, muebles y elementos arquitectónicos.

PRESENTACIONES:

- Caneca de 20 kg (rendimiento aprox. 15 m^2).

- Galón de 4 kg (rendimiento proporcional).

TIEMPO DE FRAGUADO Y SECADO:

Fraguado inicial más rápido que el microcemento.

Secado al tacto: 2 – 3 horas.

Curado total: 5 – 7 días.



RESISTENCIA MECÁNICA;

Alta resistencia a la compresión, superior al microcemento (valores de referencia >25 MPa en productos equivalentes).

Excelente resistencia superficial al desgaste y la abrasión.

Se endurece progresivamente con el tiempo.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO:

Mantener en lugar fresco y seco, protegido de la humedad y el sol directo.

Vida útil: 12 meses en envase original cerrado.

SEGURIDAD:

Producto no tóxico, no inflamable y seguro para transporte aéreo y marítimo.

Se recomienda usar guantes y mascarilla durante la aplicación para evitar contacto prolongado con la piel o inhalación de polvo al lijar.

OBSERVACIONES:

Para obtener el mejor resultado, se recomienda aplicar el sistema completo: superficie preparada + KÁNTERA+ sellador.

El producto gana dureza y resistencia con el paso del tiempo, con una durabilidad superior a 20 años con mantenimiento adecuado.

